



Detaily


Uchytenie oblakov




V ráme z U profilov





Detail uchytenia

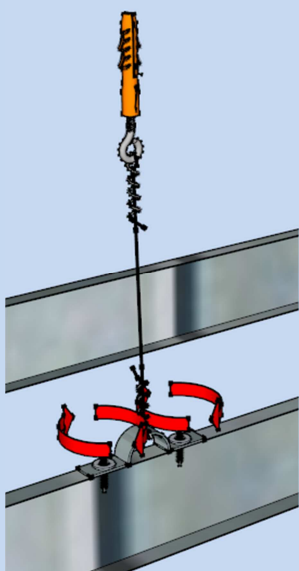

V ráme z drevených hranolov







Detail uchytenia



Technický list č. 0311/26

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov resp. sólo panelov. Panely sú vyrábané na báze pohltivého jadra v kovovom ráme alebo bez neho. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

	Viditeľný záves retiazky/ laná, radové príp. bunkové usporiadanie		
	Reakcia na oheň A2-s1,d0		
	Šírka x dĺžka [mm]	Hrúbka [mm] úprava	Plošná hmotnosť [kg/m ²]
	1200x1200 1200-2400 podľa potreby	50 Coral	4
	OBIFON Oblaky hr. 50 mm (bez odsadenia, s odsadením 50 mm, 100 mm)		$\alpha_w = 0,90$ NRC = 0,90



Akutex modrá




Coral




Coral marhuľa



Coral pomaranč




Coral oliva




Coral obloha

Priebeh činiteľa zvukovej pohltivosti pre OBIFON Oblaky hr. 50 mm s povrchovou úpravou Coral

bez odsadenia



odsadenie 50 mm

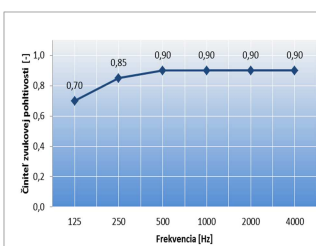

odsadenie 100 mm

