



Detaily



Napojenie stenového panela na stenu pomocou oceľových spŕn




Detail uchytenia pomocou oceľových spŕn



Napojenie stenového panela na stenu pomocou oceľovej platne s prelisovanými hrotmi



Kotvenie panela Resident

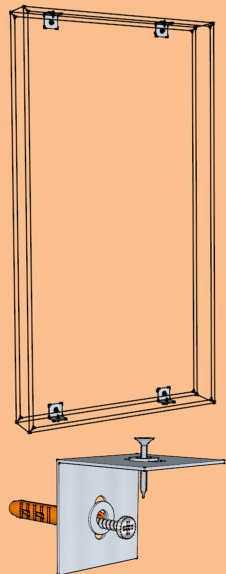

Technický list č. 0311/11

Akustický stenový panel OBIFON Modular resp. Resident je univerzálny panel určený na použitie v spoločenských priestoroch ako aj v domácich aplikáciách. Je vhodný všade tam, kde je potrebné potlačiť dozvuk vznikajúci odrazom zvuku na vnútorných plochách priestoru. Jeho výhodou je možnosť aplikácie ako na stenu, tak aj na strop uchytením priamo na pevný podklad bez podpornej konštrukcie a jeho hrúbková a farebná variabilita. Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je na lícnej strane a hranách kaširované dekoratívnou prievzdušnou sklotkaninou. Variant Resident je panel uložený vo viditeľných U profiloch.



Pomocou oceľových spŕn,
Pomocou dosiek s hrotmi /ježko/
Panely Resident pomocou L uholníkov



Reakcia na oheň A2- s1,d0



Šírka x dĺžka [mm]	Hrúbka [mm]	Plošná hmotnosť [kg/m ²]
600x1200	40	3,2
Šírka (600-1000)	50	4,5
Dĺžka (600-2400)	100	9,0



OBIFON Modular hr. 40 mm	$\alpha_w = 0,80$ NRC = 0,80
OBIFON Modular hr. 50 mm	$\alpha_w = 0,90$ NRC = 0,90
OBIFON Modular hr. 100 mm	$\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,90



Coral



Akuglas



Coral pomaranč



Coral oliva




Coral marhuľa



Coral obloha

Priebeh činiteľa zvukovej pohltivosti pre OBIFON Modular, Resident hr. 40 mm

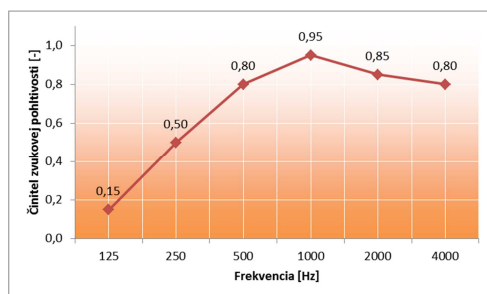

Priebeh činiteľa zvukovej pohltivosti pre OBIFON Modular, Resident hr. 100 mm

